

プレス加工に確かな**信頼性をプラスする!**
Add High Reliability for the Press Stamping!

NEW SELBER BM

RM-2704



プレスミス監視装置 / Press Miss-Feed Detector

特徴 / Characteristic


金型保護に最適
送りミス、排出検出に最適
6CHタイミング信号入力可能
操作簡単、3000SPM追従
設定記録機能搭載(99設定)

Ideal for die protection.
Ideal for miss feeding and discharge detection.
6CH timing signal input available.
Simple operation, 3000 SPM available.
Set memory function: 99 sets


RIKEN KEIKI NARA MFG. Co., Ltd.

金型保護を目的としてプレス加工で起こり得る、あらゆるミスがこの1台で自動的に監視する装置です。


It is a device which can monitor almost all mistake that can happen during press processing for die protection automatically.

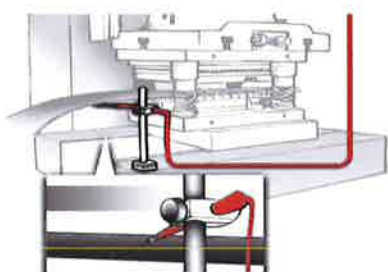


材料切れ / Material shortage

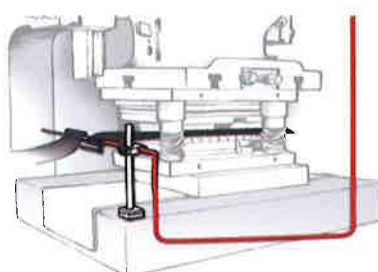


たわみ検出 / Buckling

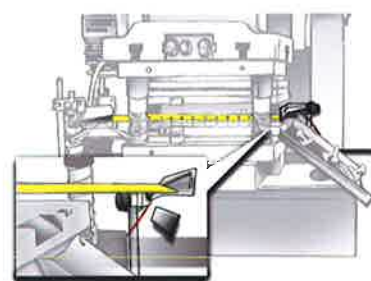


送りミス / Feeding miss

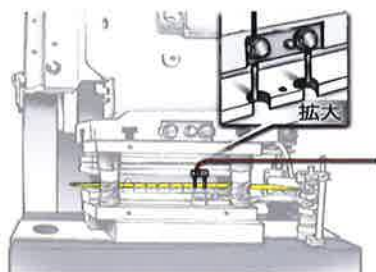

送りピッチ / Feeding miss

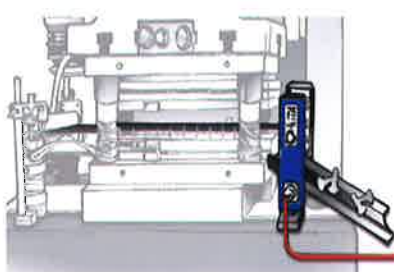

排出検出 / Discharge

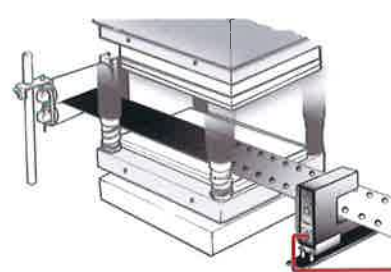

送りピッチ / Feeding miss

項目 / Item	仕様 / Specifications
名称 / Name	NEW SELBER BM
型式 / Model	RM-2704
電源電圧 / Electric power supply	AC 100V ~ AC 240V
消費電力 / Power consumption	5VA (本体のみ) 210VA (カウンタ・ライトセンサ等負荷接続時に最大) 5VA (for BM) 210VA (Max for counter, light sensor etc.)
拡張電源 / Extended power	DC 12V (0.9A) x1 カウンタ等接続用 / for counter etc.
センサ電源 / Sensor power	DC 12V (0.5A) x6 ライトセンサ接続用 / for sensors
検出部 / Detection	6 CH / 10 モード (Mode)
入力信号 / Signal input	タイミング入力・信号入力・START・RESET・CYCLE. NM・AUX Timing input, Signal input, START, RESET, Cycle. NM, AUX (タイミング一括入力可能 / Timing batch input available)
出力信号 / Signal output	停止出力 (常時励磁リレー出力C接点) Stop output (Normal excitation relay C contact) 補助出力 (非常時励磁リレー出力C接点) Aux output (Abnormal excitation relay C contact) 各接点容量 AC 250V (2A抵抗負荷) 以下 All contacts quantity AC 250V (2A resistance load) and under
設定部 / Setting	モード・タイミングフィルタ・タイマー・信号、タイミングAB切り替え Mode, Timing filter, Timer, Signal, Timing AB switch
表示部 / Display	LEDセグメント表示 (BANK) 2桁 / LED segment display (BANK) 2 digits LED表示 (各CH) 6個 / LED display (every CH) 6 pcs
最大回転数 / Max. speed capacity	3000 SPM
寸法 / Dimension (mm)	120(W) × 154(H) × 140(D) 突起物含まない / without convex part.

※仕様・特徴は、予告なく変更する場合があります。

※Anything documented will be changed in a future release of this specification & characteristic WITHOUT NOTICE.

●製造・販売元

株式会社理研計器奈良製作所

〒633-0054 奈良県桜井市阿部49-1
TEL.0744-43-0051 FAX.0744-43-0056
問い合わせ窓口 営業技術部 営業課

RIKEN KEIKI NARA MFG. Co., Ltd.

49-1, Abe, Sakurai-shi, Nara 633-0054, JAPAN
TEL. +81-744-43-0051 FAX. +81-744-43-0056
URL <http://www.rikenkeikinara.co.jp/>

